

Regler för hästskoning


Anvisningar för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för Heta Arbeten

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/Arrendator:	Datum:

I detta stall får både **VARM-** och **KALLSKONING** utföras under dessa förutsättningar:


I stallet, på denna plats:.....

- ✓ Bredd minst 2,5 meter och 2 meter framför och bakom hästen är rent och hästtacken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
- ✓ Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskonigen.
- ✓ 2 st pulversläckare på minst 6 kg ska finnas lätt tillgängliga. T.ex. en i bilen och en i stallet
- ✓ Hovslagaren har certifikat för Heta Arbeten®
- ✓ Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- ✓ Hovslagaren har certifikat för Heta Arbeten®
- ✓ Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
- ✓ Vägg ansluter mot golv utan större springor

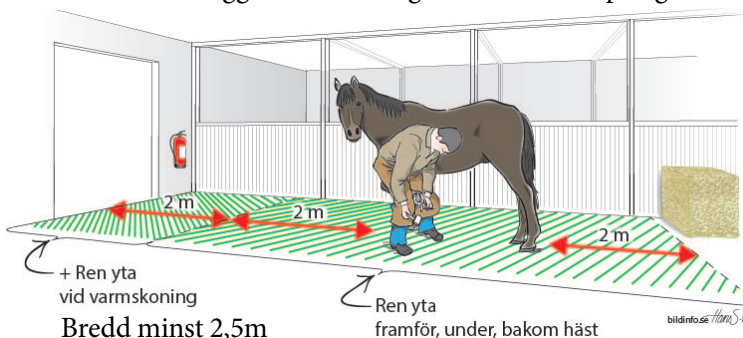

Vid hovslagarens bil, på denna plats:.....

- ✓ Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
- ✓ Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
- ✓ Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
- ✓ Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil
- ✓ Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

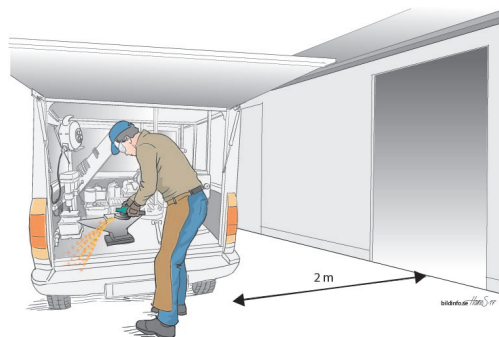

Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste tillstånd fås av tillståndsansvarig för Heta Arbeten

Heta Arbeten®
BRANDSÄKRA JOBB

Namn:..... Tel nr:.....

Anvisningar för hästskoning enligt 7.2 BRANDSKYDDSFÖRENINGENS RIKTLINJER SBF HA-012:1 från okt2017